


## Hybris

## Toiture sous chevrons

HYBRIS s'installe en deux couches sous chevrons, embroché sur les suspentes de fixation de la plaque de plâtre.

Le procédé de mise en oeuvre HYBRIS avec sa gamme d'adhésifs permet d'éviter la pose d'un pare-vapeur déporté.

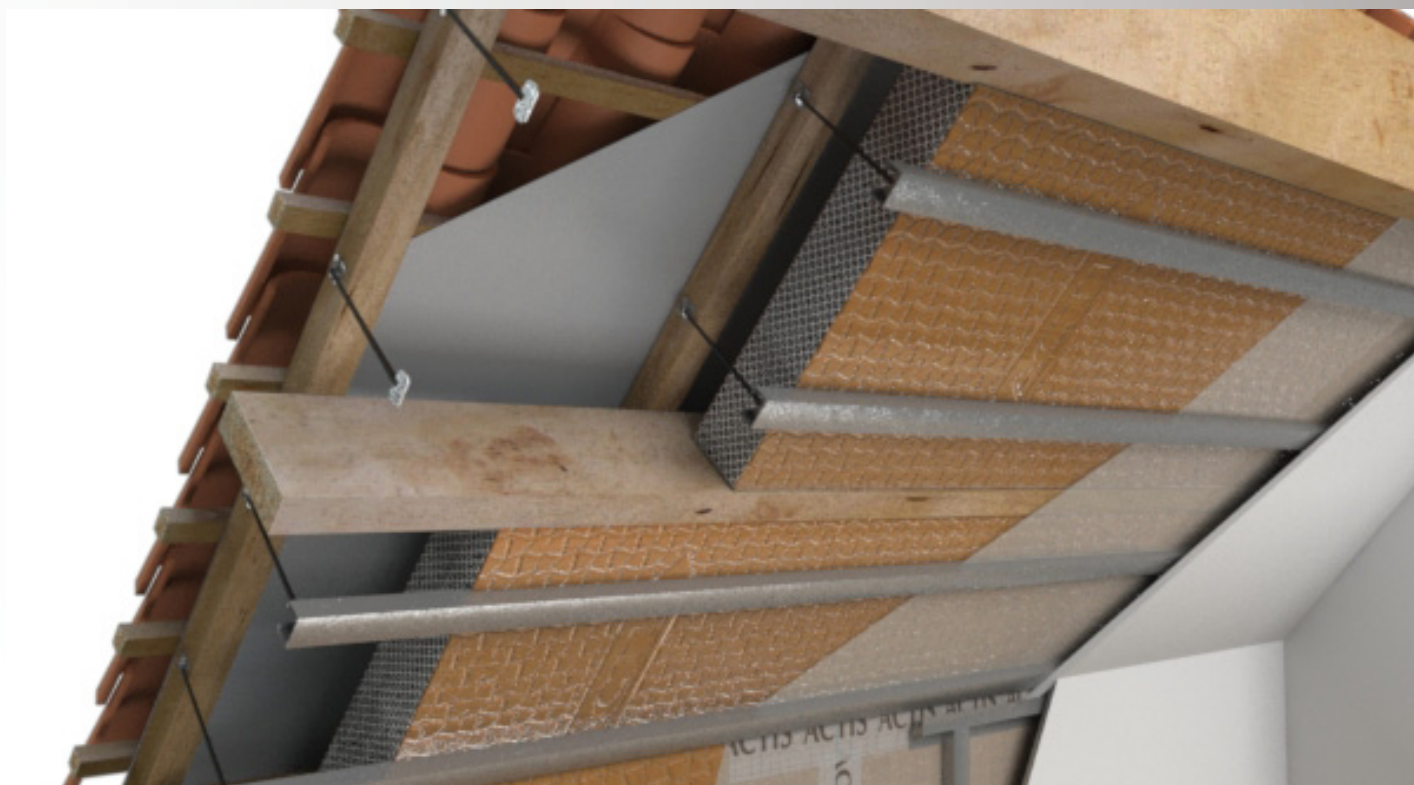

Épaisseur Totale : 230 mm

### R installé


> 6.90 m<sup>2</sup>.K/W

### U parois

> 0.14 W/(m<sup>2</sup>.K)

Éligible au crédit d'impôts (CITE)

## Hybris



HYBRIS est un matériau d'isolation unique et innovant qui offre un confort de pose inégalé. HYBRIS est un isolant polyvalent performant et facile à installer en murs, en toitures et en combles perdus